


SECOLink®
efficient security making

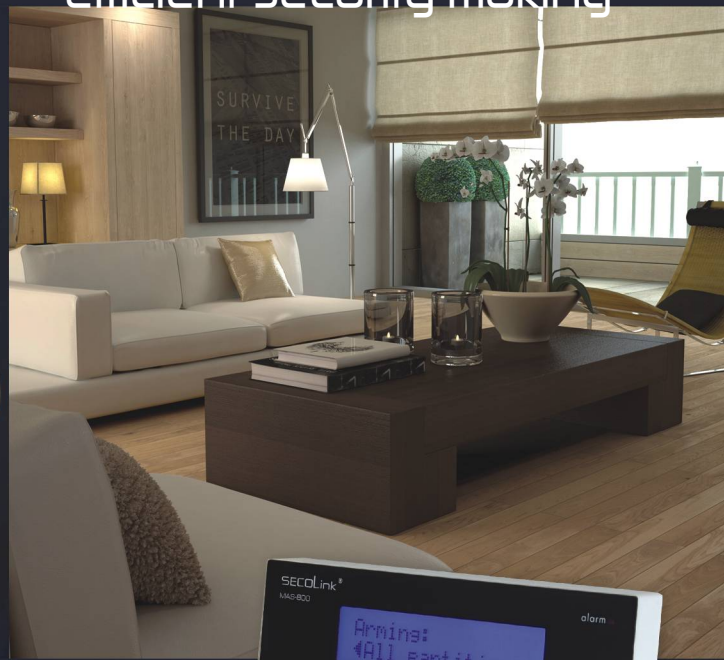


Hybridný zabezpečovací systém s pokrokovými vlastnosťami

- ▲ modulárna koncepcia
- ▲ 1- 4 partícií
- ▲ 3 - 31 užívateľských kódov
- ▲ 8 - 32 drôtových zón
- ▲ 0 - 16 bezdrôtových zón
- ▲ 1- 15 klávesníc v systéme
- ▲ 1024 udalostí v pamäti
- ▲ systém vzdialeného programovania cez PSTN, GPRS alebo LAN
- ▲ makropríkazy pre diaľkové ovládače
- ▲ Vzdialené zapnutie, vypnutie, zrušenie alarmu kódom pomocou mobilného telefónu
- ▲ dotazovanie na teplotu izby pomocou mobilného telefónu
- ▲ posielanie teploty cez SMS

www.secolink.eu
www.riminabda.sk

Ovládací panel




VLASTNOSTI	PAS808	PAS816	PAS832
Počet zón na základnej doske	6	8	8/16 (dvojitě)
Max. počet zón v systéme	8	16	32
PGM výstupy na doske	3	3	3
Užívateľské kódy	3+1	15+1	31+1
Partície	4	4	4
„Spoločné“ partície (chodba)	-	-	Áno
Časovače	4	8	16
Max. počet klávesníc v systéme	7	7	15
Max. počet záznamov v pamäti	1024	1024	1024
Zabudovaný komunikátor	PSTN	PSTN	PSTN
Protokol správ	Contact ID	Contact ID	Contact ID, 4x2
Tel. Čísła pre správy	2	2	4+1

LCD klávesnica




VLASTNOSTI	KM20	KM20BT	KM20GT
Počet zón na klávesnici	2	2	2
Zabudované teplotné zóny	-	4	4
Typ displeja	LCD, 2x16	LCD, 2x16	LCD, 2x16
Displej klávesnice / podsvietenie	sivá / žltá	modrá / modrá	čierna / modrá
Farba klávesnice	Studená sivá	Studená sivá	kovová
Interfejs s PC	USB	USB	USB
Zabudované jazyky	Angl., SK, Nat2	Angl., SK, Nat2	Angl., SK, Nat2
Horúce klávesy (F-klúče)	32	32	32

Zóny & PGM expandery

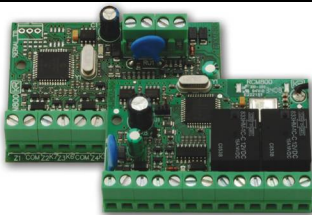

VLASTNOSTI	EXM800	RCM800	RCM800wl	EXT216wl
Zabudované drôtové zóny	8	2	0	0
Zabudované bezdrôtové zóny	-	-	8	8 / 16
Počet PGM výstupov	7 OC (progr.)	2 Rel.+2 OC	2 Rel.+2 OC	0
Používaná frekvencia	-	433.92 MHz	433.92 MHz	434/868 MHz
Max. Počet DO pre vzdialené ovládanie	-	255	50	255
Dosah DO	-	15-50 m	15-50 m	15-50 m

GSM/GPRS komunikátory



VLASTNOSTI	GSW2	GSV2	GSV2c	GSV2a
Alarm správa pre užívateľa	GSM, SMS	NO	GSM*	GSMI, SMS
DTMF alarm správa pre PCO	CID s DTMF, 4x2	-	-	-
Alarm správa pre CMS	-	CID s GPRS	CID s GPRS	CID s GPRS
Dostupný jazyk pre SMS	Ang. Národný	-	-	Ang. Národný
Emulácia vzdialenej klávesnice	ÁNO	NIE	ÁNO	ÁNO
Opcia mikrofónu ak je systém zapnutý	ÁNO	NIE	ÁNO	ÁNO
Relé opcia pre vzdialené ovládanie	ÁNO	NIE	NIE	ÁNO
Informácia o teplote izby pomocou SMS	Iba KM20BT, KM20GT	NIE	NIE	Iba KM20BT, KM20GT

Skrinky



Vlastnosti	CAS8	CAS8M
Transformátor s tepelnou ochranou	20V, 1,5A	20V, 1,5A
Tamper spínač na dvere	Áno	Áno
Svorky s poistkou na 230V AC 0,25	Áno	Áno
Rozmery (v mm)	290*260*80*1	210*260*80*0,8
Hmotnosť (v kg)	2,2	1,7